


据付外形寸法図		DIMENSION DRAWING	No.	No.	A-29057-25
TYPE	汚物用水中ノンクロックポンプ		MODEL	T0250BK437 -54	
名称			型式		


概算質量(※)	
着脱部	本体
160kg	940kg

※ケーブルは除く

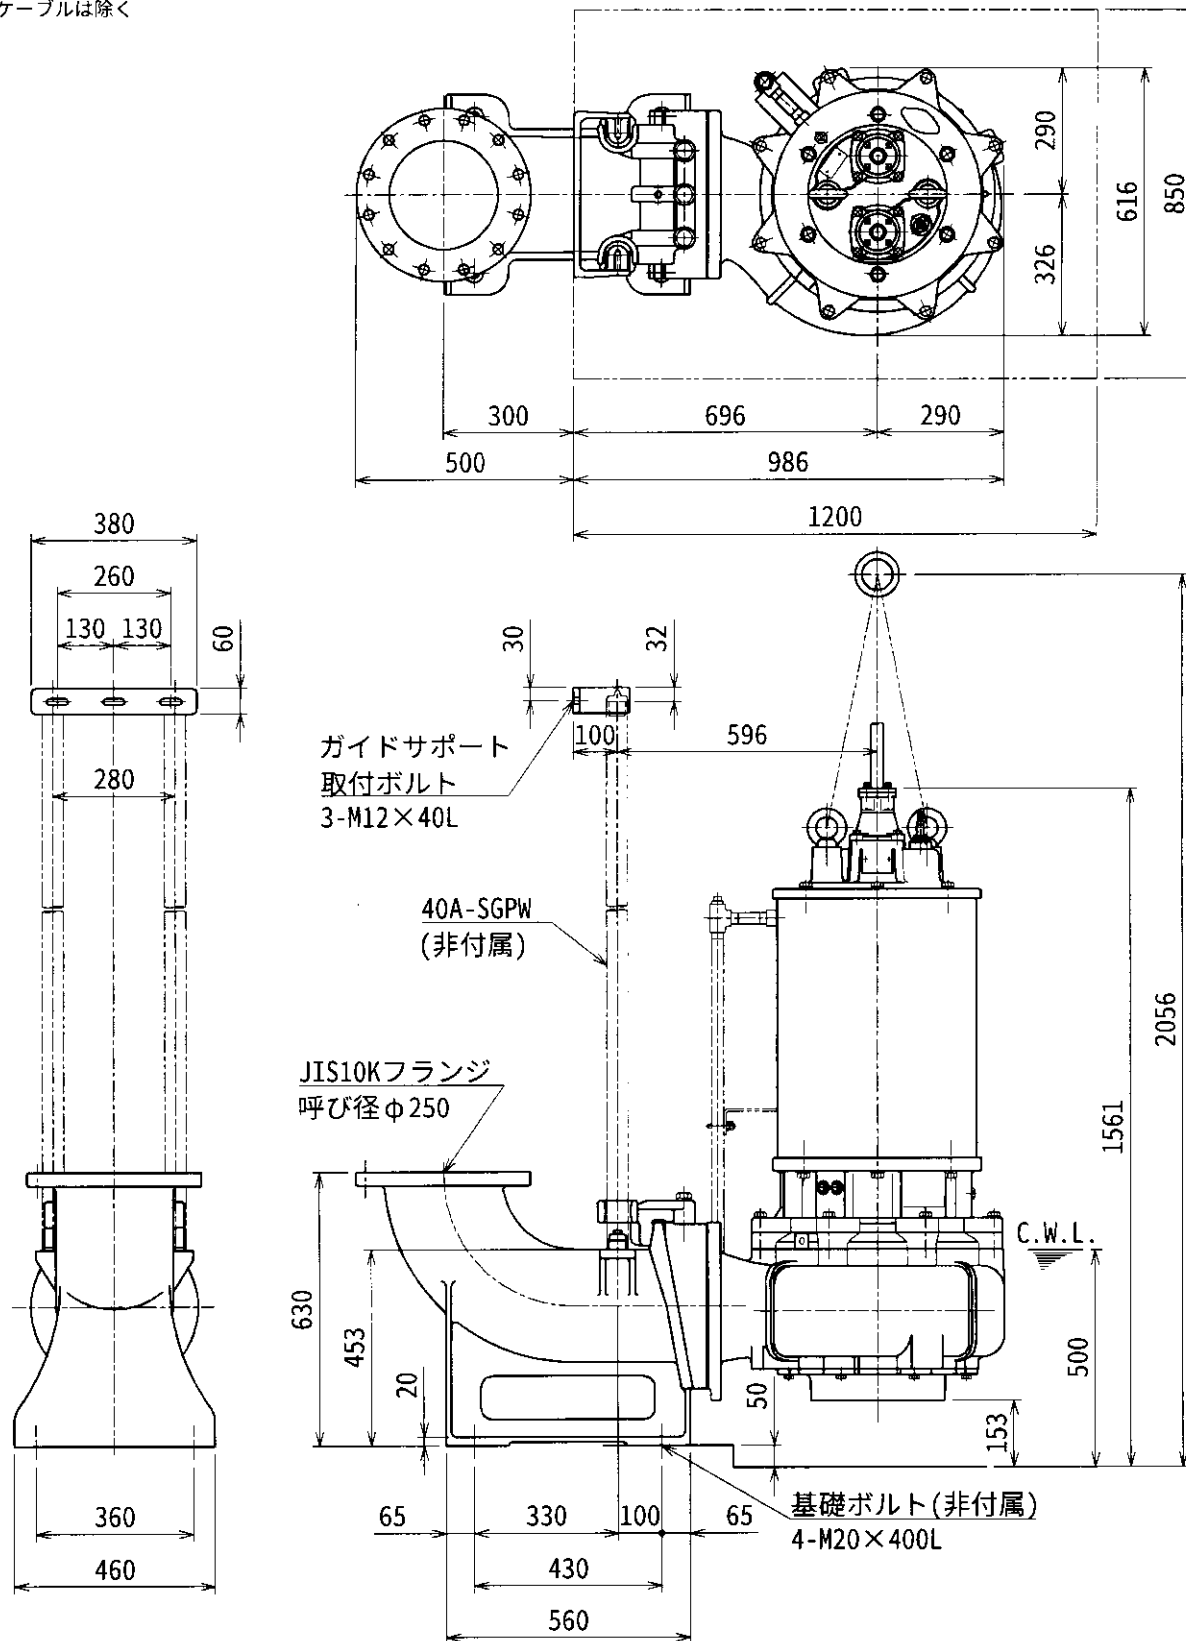


C.W.L.: 連続運転最低水位

unit:mm

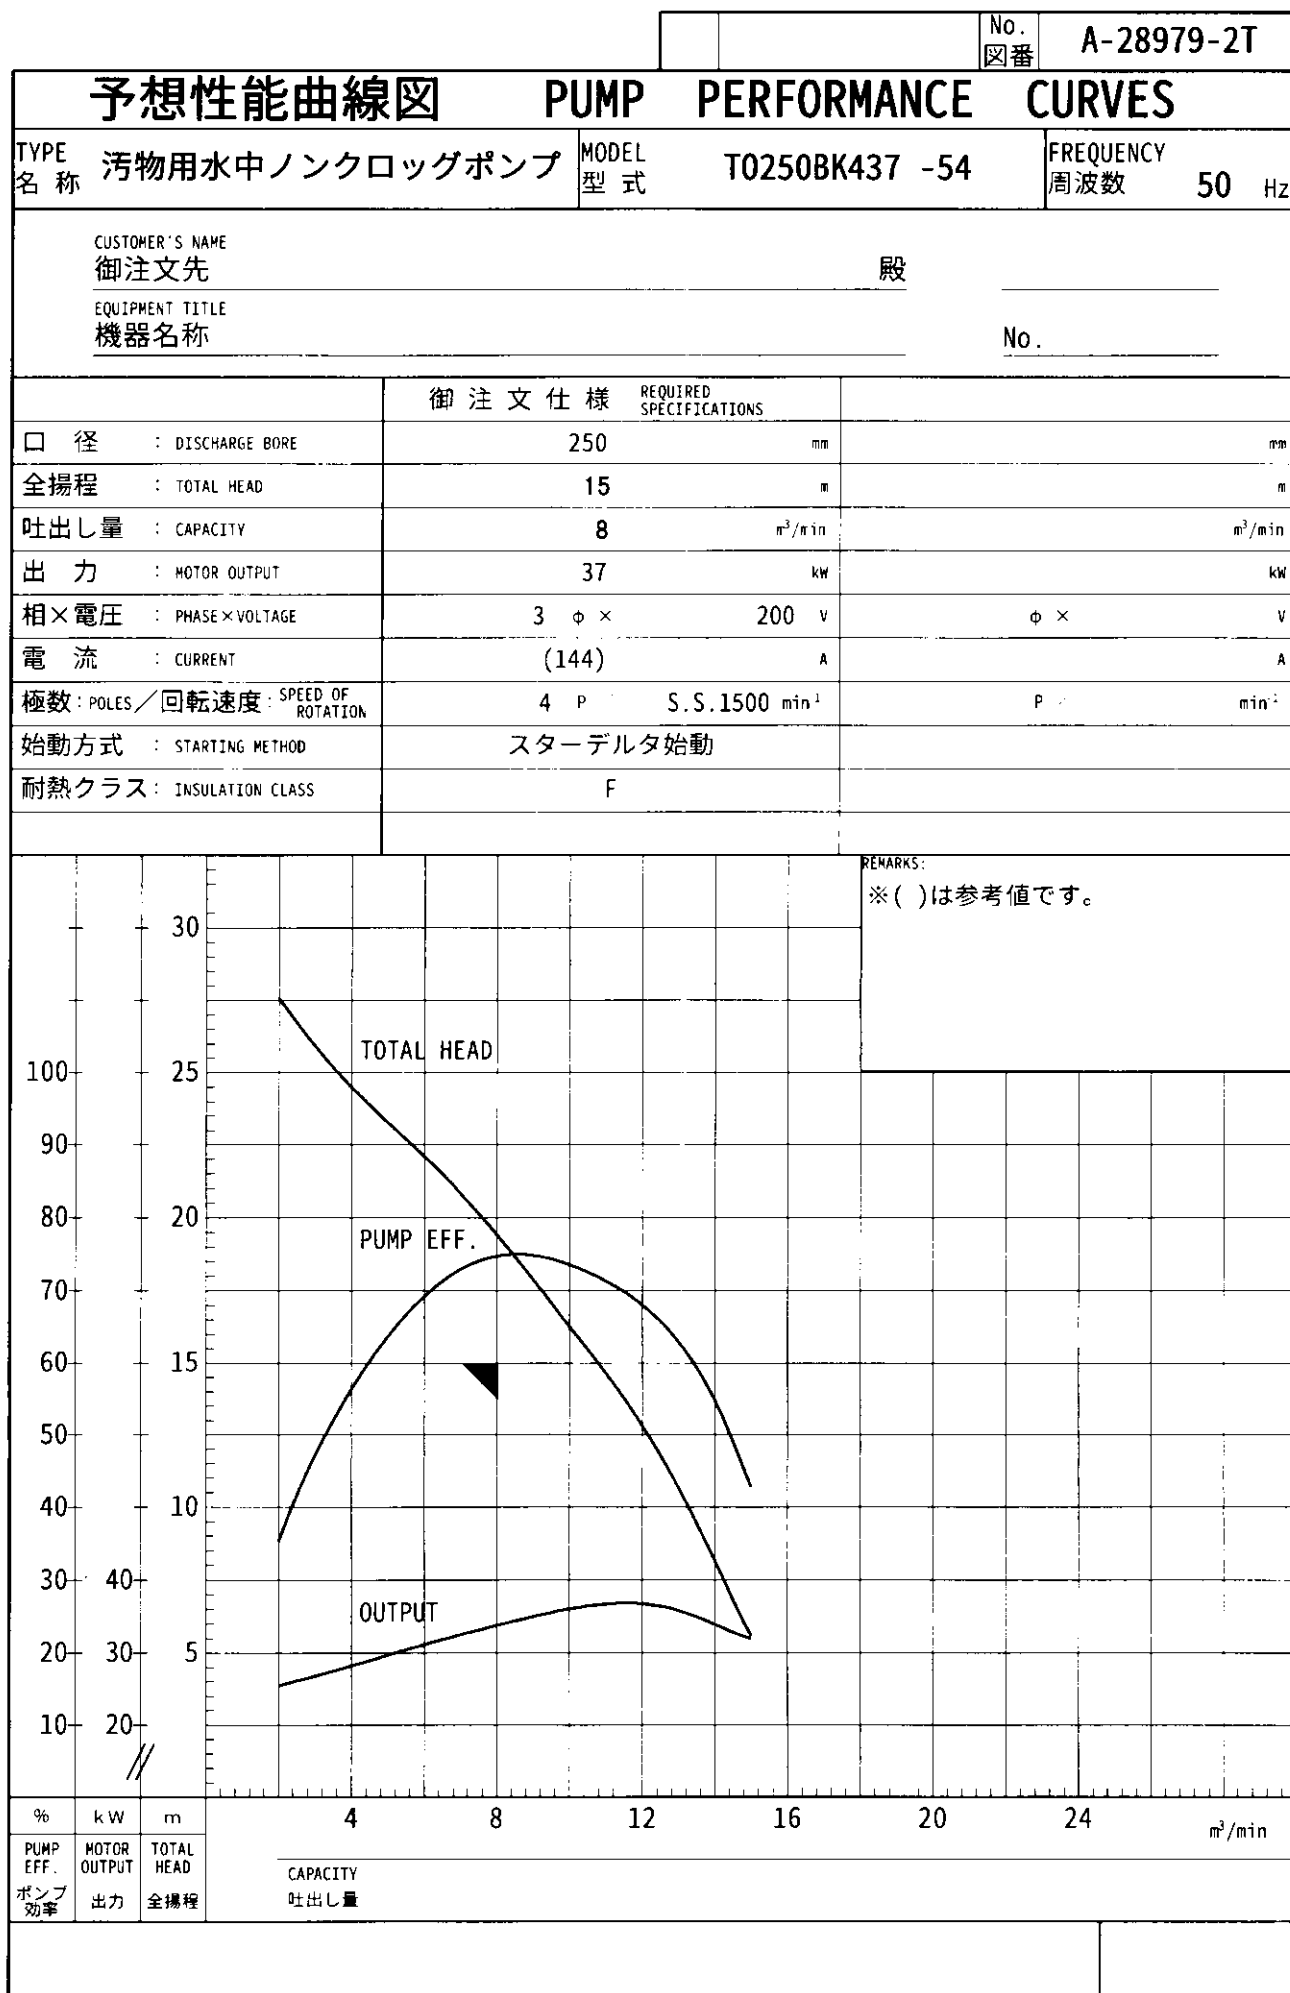

構 造 図	SECTIONAL DRAWING	No.	No. A-29058-25
TYPE 名 称	汚物用水中ノンクログポンプ	MODEL 型 式	T0250BK437 -54

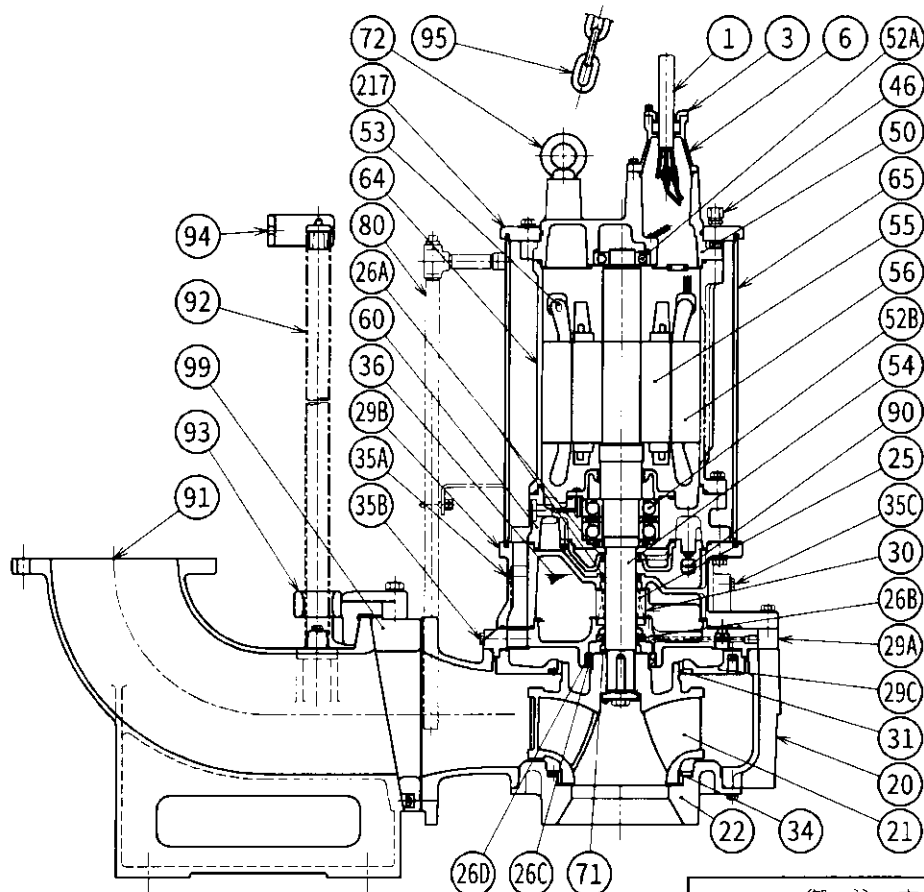

※1	動力用	2PNCT 4c×22mm ²
		2PNCT 3c×22mm ²
	制御用	VCT 4c×1.25mm ²

御 注 文 仕 様
2種ケレン+ジンクリッチプライマ 変性エポキシ樹脂3回塗り

品番	品 名	個数	材 質 / 備 考	品番	品 名	個数	材 質 / 備 考
1	キャブタイヤケーブル	3	10m ※1	52A	上 部 軸 受	1	6310ZZC3
3	グ ラ ン ド	2	FC200	52B	下 部 軸 受	1	73148DB(間座付)
6	スタッフィングボックス	2	FC200	53	モータ保護装置	3	
20	ポンプケーシング	1	FC250	54	主 軸	1	SUS420J2
21	羽 根 車	1	FC250	55	回 転 子	1	
22	サクションカバー	1	FC250	56	固 定 子	1	
25	メカニカルシール	1	H-60	60	ベアリングハウジング	1	FC200
26A	オイルシール	2	TC60789	64	モータフレーム	1	FC200
26B	オイルシール	1	TC709513	65	アウトカバー	1	SGP+SS400
26C	オイルシール	1	TC11014014	71	軸スリーブ	1	SUS304
26D	ラビリンスリング	1	SUS304	72	吊りボルト	2	SUS304
29A	オイルケーシング	1	FC250	80	冷却パイプ	1	SUS
29B	ケーシングカバー	1	FC250	90	浸水検出フロート	1	
29C	ケーシングプレート	1	FC250	91	着脱バンド	1	FC200
30	オイルリフター	1	SPCC	92	ガイドパイプ	2	SGPW(非付属)
31	ウェアリング	1	FC250	93	ガイドフック	1	FCD450
34	マウスリング	1	FC250	94	ガイドサポート	1	FCD450
35A	注油プラグ	2	SUS304	95	チ ェ ー ン	1	SS400, 5m
35B	排油プラグ	1	SUS304	99	着脱用相フランジ	1	FC200
35C	ドレンプラグ	1	SUS304	217	押 え 板	1	FC200
36	潤 滑 油		タービン油 VG32				
46	エアバルブ	1	SUS304				
50	モータブラケット	1	FC200				