

数 量 計 算 書




町道西畑線凍雪害防止（流雪溝）工事（第1工区）

当 初

4-1号合流工

数量計算書 1箇所当たり

工種	種別	算式	単位	数量
基面整正		$0.95 \times 1.5 + 1.180 \times 0.80 / 2 + (0.95 + 1.18 + 0.80 + 0.95 + 1.50) \times 0.05$	m2	2.2
基礎工	t=15cm 再生C-80	$0.95 \times 1.5 + 1.180 \times 0.80 / 2 + (0.95 + 1.18 + 0.80 + 0.95 + 1.50) \times 0.05$	m2	2.2
コンクリート	18-8-40	$(0.95 \times 1.60 + 1.180 \times 0.80 / 2) \times 2.195 - ((0.635 + 0.68) / 2 \times 1.1 + 0.890 \times 0.560 / 2) \times 1.995 - 0.5 \times 1.87 \times 0.2 \times 2 - 0.4 \times 1.35 \times 0.2 \times 2$		1.84
2次コンクリート	18-8-40	$((0.635 + 0.68) / 2 \times 1.1 + 0.890 \times 0.560 / 2) - 0.50 \times 1.1 \times 1.0 \times 1.008 - (0.303 + 0.551) / 2 \times 0.40 \times 0.48$		0.34
	合計		m3	2.18
型枠		$(0.95 + 1.18 + 0.80 + 0.95 + 1.50) \times 2.195 + (0.635 + 0.89 + 0.56 + 0.68 + 1.10) \times 1.995 - 0.5 \times 1.87 \times 4 - 0.4 \times 1.35 \times 2$		14.70
2次コンクリート型枠		$1.10 \times 0.528 + (0.353 + 0.303 + 0.551 + 0.283) \times 0.48$		1.30
	合計		m2	16.00
グレーチング蓋	t-14(ボルト締め固定) 680*1100-5角		組	1
鉄筋加工組立	D13@200	$((1.370 + 1.995 \times 2) \times 7 + (1.30 + 1.995 \times 2) \times 7 + (0.750 + 0.980 + 0.600 + 0.750 + 1.300) \times 10) \times 0.995 / 1000$	t	0.12

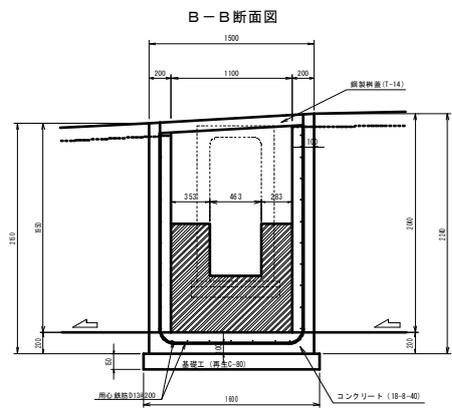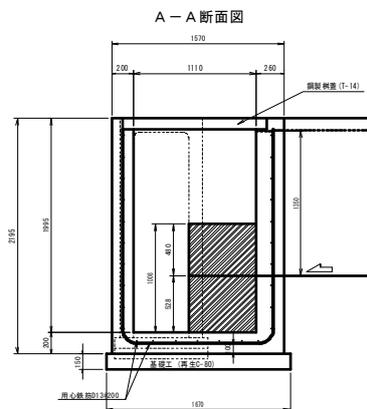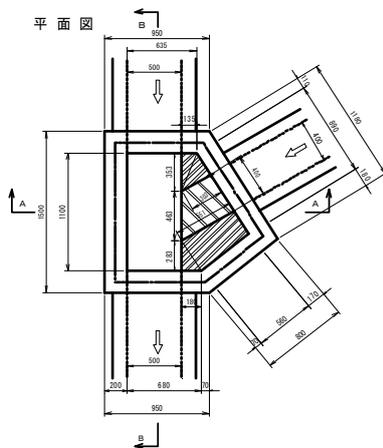

舗装打換工数量集計表

工種	種別	5号				単位	数量
舗装版切断	アスファルト版 15cm以下	104.0				m	104.0
舗装版破碎	アスファルト版 15cm以下	101.3				m ²	101.3
殻運搬処理	アスファルト版	5.1				m ³	5.1
処分費	アスファルト殻	5.1				m ³	5.1
(人力施工)							
下層路盤工	t=30cm RC-40	53.4				m ²	53.4
上層路盤工	t=12cm 粒調碎石M-40	69.4				m ²	69.4
表層工	t=5cm 人力 再生MA _s 13F	89.2				m ²	89.2
間詰めコンクリート	t=10cm 18-8-40	16.7				m ²	16.7
路盤工	t=15cm RC-40	16.7				m ²	16.7
目地材設置	t=10mm	0.2				m ²	0.2
	ペイント式 実線W=15cm					m	-
							-
(民地側復旧) 民地側復旧はW=0.25mを標準として計上							
舗装版切断	アスファルト版 15cm以下					m	-
舗装版破碎	アスファルト版 15cm以下					m ²	-
殻運搬処理	アスファルト殻					m ³	-
処分費	アスファルト殻					m ³	-
舗装版切断	コンクリート版 15cm以下	10.7				m	10.7
舗装版破碎	コンクリート版 15cm以下	2.7				m ²	2.7
殻運搬処理	コンクリート版	0.27				m ³	0.3
処分費	コンクリート殻	0.27				m ³	0.3
路盤工	t=15cm RC-40	2.7				m ²	2.7
アスファルト舗装	t=3cm 再生細粒度As13					m ²	-
コンクリート	t=10cm (180)	2.7				m ²	2.7

5号舗装打換工

数量計算書

1式 当たり

工種	種別	算式	単位	数量
舗装版切断	アスファルト版 15cm以下	$1.8+101.3+0.91$	m	104.0
舗装版破碎	アスファルト版 15cm以下	別紙計算書より A=101.3	m ²	101.3
殻運搬処理	アスファルト版	$101.3*0.05$	m ³	5.1
処分費		$101.3*0.05$	m ³	5.1
下層路盤工	t=30cm RC-40	$0.5*94.75+1.0*6.0$	m ²	53.4
上層路盤工	t=12cm 粒調碎石M-40	$0.65*94.75+1.3*6.0$	m ²	69.4
表層工	t=5cm 人力 再生MA _s 13F	$0.8*94.75+2.23*6.0$	m ²	89.2
間詰コンクリート	18-8-40 t=10cm	0.3×55.7	m ²	16.7
路盤工	RC-40 t=15cm	0.3×55.7	m ²	16.7
目地材設置	t=10mm	$55.7/10=5.6 \div 6$ 箇所 $0.30 \times 0.1 \times 6$	m ²	0.2

NO.29+15.5~NO.34+10.25 L=94.75m

NO.29+9.50~NO.29+15.50 L6.0m

